



Laminati

Nastri standard, supersottili e nastrini

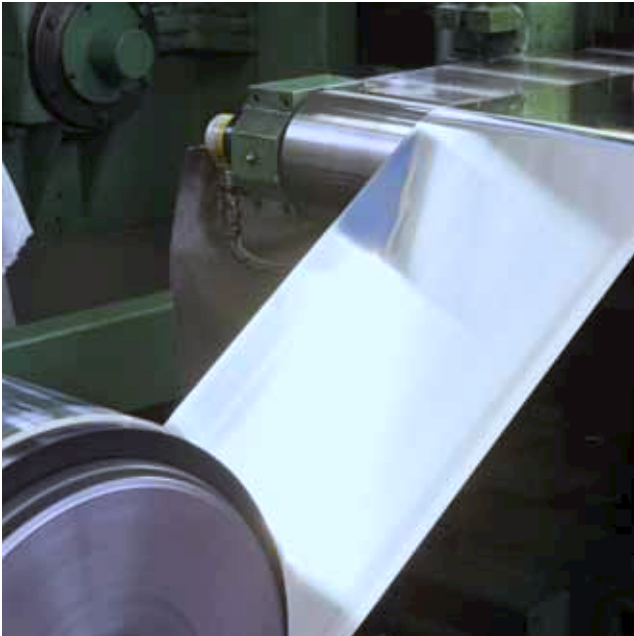

Nastri standard 925/°°

spessori in mm	misure standard in mm	misure a richiesta	stato fisico	a richiesta del cliente	titoli disponibili
0,05-0,069	265-300-350-380	si	ricotto	semi cotto - crudo	800/°°-925/°°-940/°°-999/°°
0,07-0,09	265-300-350-380	si	ricotto	semi cotto - crudo	800/°°-925/°°-940/°°-999/°°
0,10-0,60	265-300-350-380	si	ricotto	semi cotto - crudo	800/°°-925/°°-940/°°-999/°°

I nastri sono avvolti su tubi in plastica diam. Int. 120 mm tolleranza sullo spessore 0,005 mm.

Nastri supersottili 999/°°

spessori in mm	misure standard in mm	misure a richiesta	stato fisico	a richiesta del cliente	titoli disponibili
0,015-0,019	350-380	si	ricotto	semi cotto - crudo	999
0,020-0,029	350-380	si	ricotto	semi cotto - crudo	999

I nastri sono avvolti su tubi in Alluminio con diam. Int. 125.

Nastrini

spessori in mm	misure standard in mm	misure a richiesta	stato fisico	a richiesta del cliente	titoli disponibili
0,20-0,60	da 5,0 a 140,0 mm	si	ricotto	semi cotto - crudo	800/°°-925/°°-940/°°-999/°°

Sono forniti nelle larghezze comprese tra 5 mm e 140 mm.

I ns. parametri di riferimento in valori durezza Vickers

	ag 800/°°	ag 925/°°	ag.930/°°	ag 999/°°
ricotto	85 hv	69 hv	67 hv	38-45 hv
semi cotto	120 hv	105 hv	102 hv	65-70 hv
crudo	150 hv	145 hv	140 hv	100 hv