


Laminati

Trilaminato argento/rame/argento

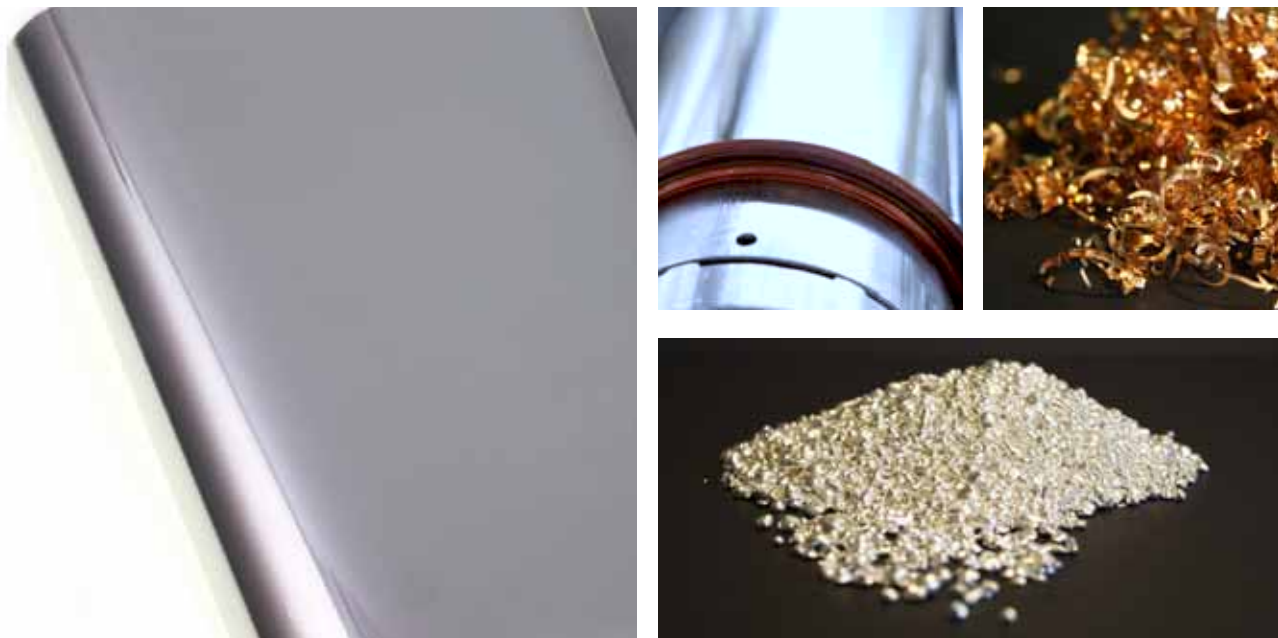

Trilaminato argento/rame/argento

spessore Ag in mm	spessore colaminato in mm 6%ag + 88%cu + 6%ag	peso specifico	titolo
0,018 +cu+ 0,018	0,30	9,12	140/°°
0,024 +cu+ 0,024	0,40	9,12	140/°°
0,030 +cu+ 0,030	0,50	9,12	140/°°
0,036 +cu+ 0,036	0,60	9,12	140/°°

Si tratta di lastre aventi argento all'esterno e anima interna in rame. L'attecchimento lo si ottiene per colaminazione. Le lastre o sagomati realizzati possono essere torniti o stampati come argento massiccio. Si evidenziano quindi i vantaggi del vero argento uniti al ridotto impiego di materia prima. Il mix standard è 6% ag + 88% cu + 6% ag dello spessore. Lo spessore dell'argento è in % rispetto allo spessore complessivo del laminato