
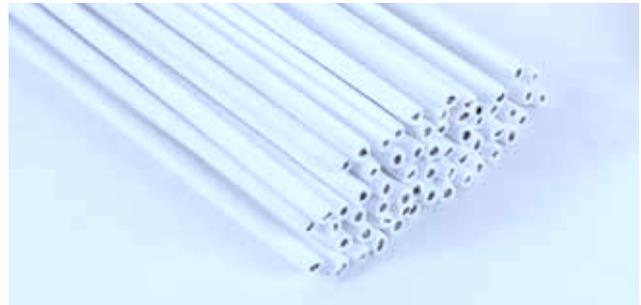


Saldature

Leghe rivestite per brasatura ad impiego speciale

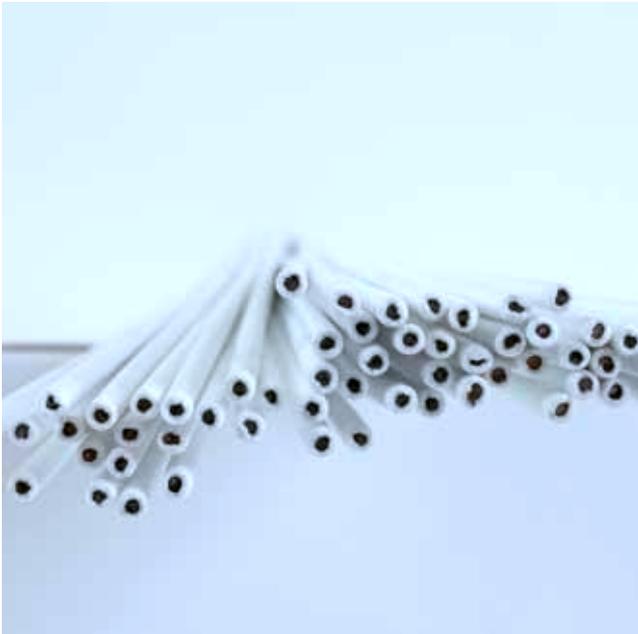

Leghe rivestite per brasatura ad impiego speciale

codice	composizione %					intervallo di fusione	tipo rivestimento / colore
	Ag	Cu	Zn	Cd	Altro	°C	
200 R	20,0	44,0	36,0		Si	690 - 810	standard / bianco
210 R	21,0	36,0	27,0	16,0		605 - 730	standard / bianco
250 R	25,0	40,0	33,0		Sn	680 - 760	standard / bianco
734 R	34,0	36,0	27,5		Sn	630 - 730	standard / bianco
400 R	40,0	30,0	28,0		Sn	640 - 700	standard / bianco
745 R	45,0	27,0	25,5		Sn	640 - 660	standard / bianco

Per le condizioni di fornitura (diametri, leghe standard e non, disponibilità, etc...) i nostri uffici saranno lieti di fornire tutte le informazioni al riguardo.

Tutte le informazioni e i dati descritti, riferiti ai prodotti specificati, sono accurati ed affidabili, ma vengono forniti senza garanzia o responsabilità di qualsiasi genere. La P.M.P. FIRENZE srl, non conoscendo le modalità d'uso e l'applicazione, declina ogni responsabilità per perdite o danni subiti a persone o cose che possono derivare da un uso improprio delle informazioni fornite. Inoltre i dati tecnici contenuti nelle tabelle sono suscettibili di modifica in qualsiasi momento e senza preavviso da parte di P.M.P. FIRENZE srl.