


Fili Fili sinterizzati

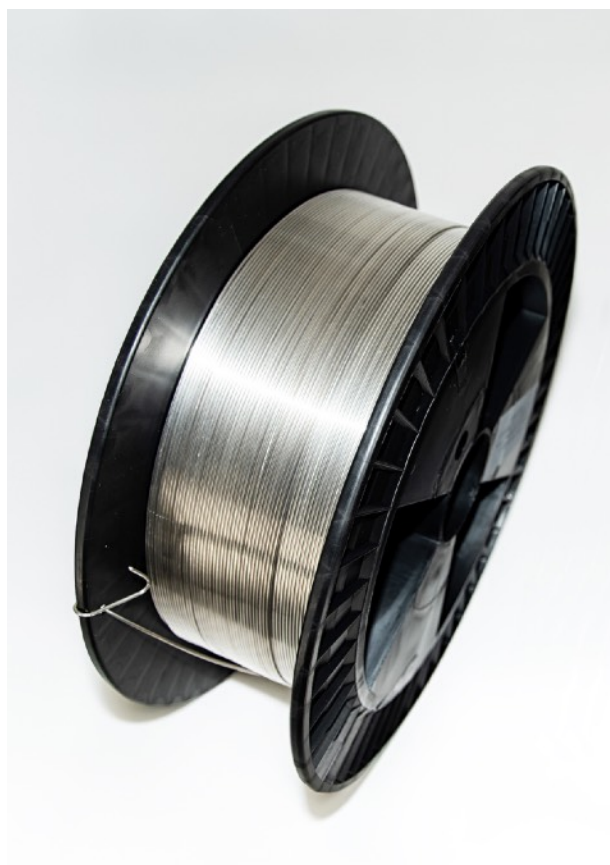

Fili sinterizzati Ag/Ni

diametro	misure a richiesta	stato fisico	titoli disponibili
0,68 - 3,50	si	HV su richiesta del cliente	Ag 700/Ni 300
0,68 - 3,50	si	HV su richiesta del cliente	Ag 800/Ni 200
0,68 - 3,50	si	HV su richiesta del cliente	Ag 850/Ni 150
0,68 - 3,50	si	HV su richiesta del cliente	Ag 900/Ni 100

I fili possono essere offerti in matassa, in bobina SDK 300 oppure su rocchetto in funzione del diametro richiesto dal cliente. La tolleranza sullo spessore è +/- 0,010 mm